




Sujet : Etanchéité des optiques de phare

Afin d'assurer l'étanchéité de vos optiques de rampe de phares (et feux de virage), nous vous recommandons de placer entre la lampe et l'optique un joint mousse cylindrique dont voici les dimensions :

- diamètre extérieur 32mm,
- diamètre intérieur 24mm,
- épaisseur 4mm,

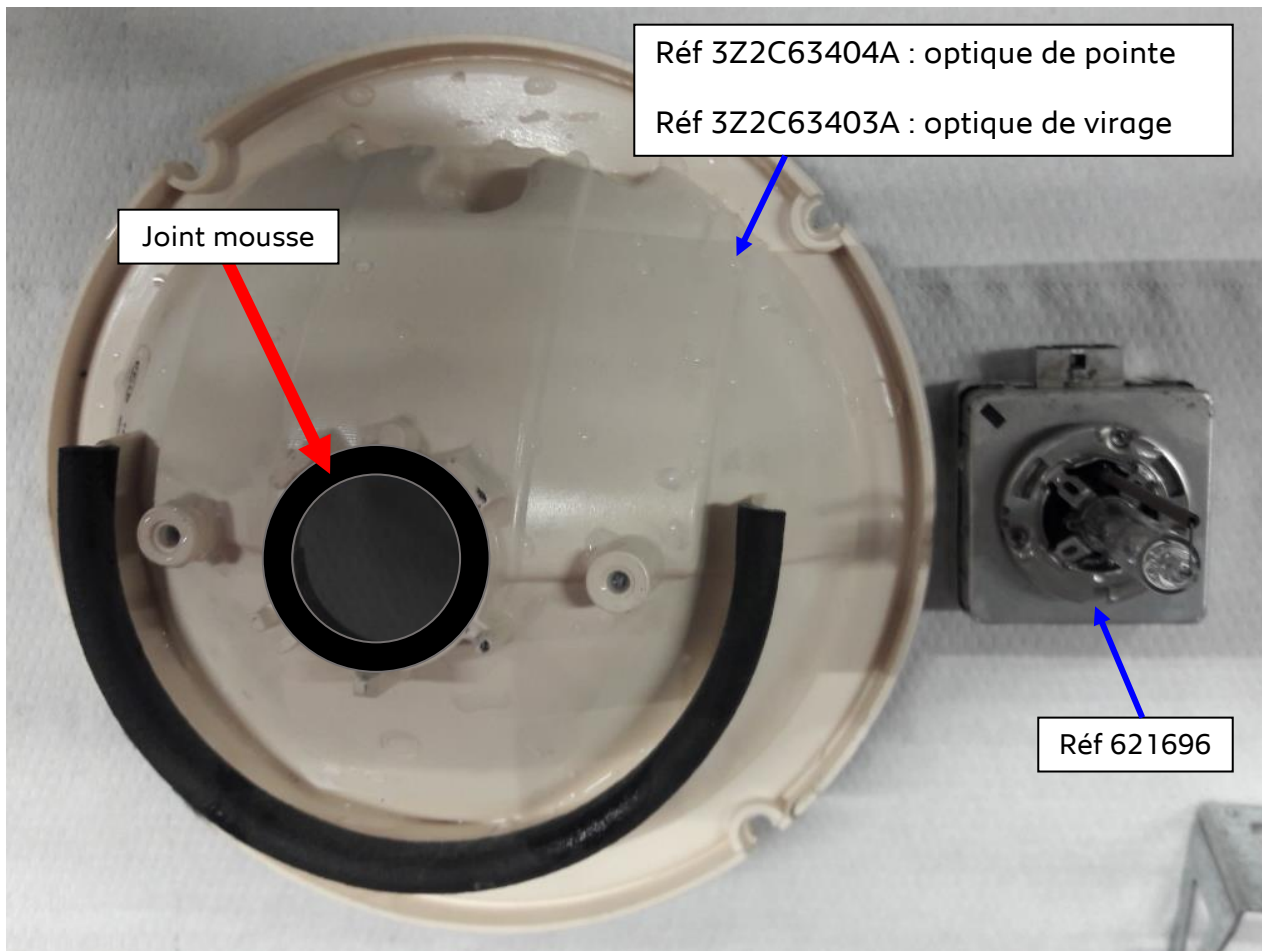

Merci de votre attention
L'équipe des attachés techniques

Yann CHALMETON
yann.chalmeton@mpsa.com
Téléphone : +33 1 61 31 03 06
Mobile : +33 6 31 83 00 89

Cyril DUPUY
cyril.dupuy@mpsa.com
Téléphone : +33 1 30 11 26 77
Mobile : +33 6 76 86 71 50

Christophe VELY
christophe.vely@mpsa.com
Téléphone : +33 1 61 31 03 98
Mobile : +33 7 61 51 37 92